

ハクオール

消泡効果のある剥離剤


国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS登録番号：KT-220019-VE
活用促進技術

特 徴

- ・高性能油性剥離剤を進化させ、撥水性を高め気泡の抜けを向上。
- ・気泡や色むらのない、美しく高品質なコンクリートを実現。
- ・撥水効果で離型性に優れるため、ノロの付着が少なく作業効率がアップ。

コンクリート表面の気泡は、空気が型枠との界面に残ることで気泡痕が生じます。ハクオールは、型枠表面に強固に吸着し撥水層を形成するため、型枠表面を気泡が滑るように外部へ脱泡しコンクリート表面の気泡を大幅に抑制します。

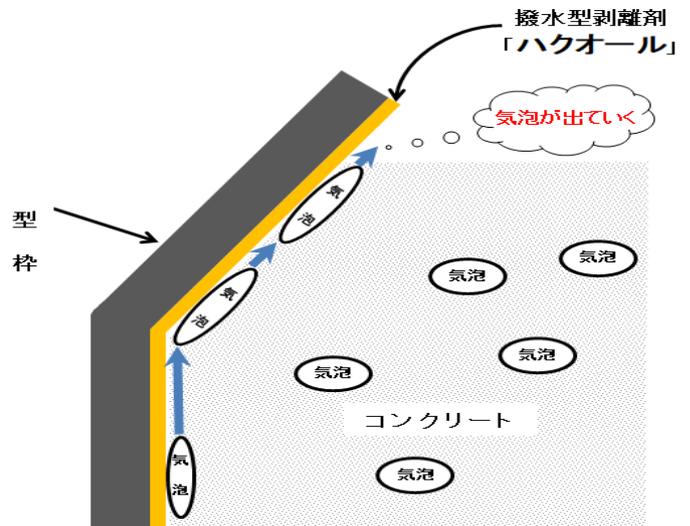

用途・適用型枠

- ・ブロック工事、トンネル工事など
コンクリート構造物全般
- ・化粧合板型枠、鋼製型枠

使用方法

- ・容器のまま軽く揺すり、原液で使用して下さい。
- ・型枠への塗布は弊社製のNK-スプレーヤー、または電動スプレーヤー(KYC-20A)を使用して均一に散布してください。
- ・型枠に塗布後3日以内に打設してください。これ以降は消泡効果が落ちる傾向があります。
- ・塗布面積 1ℓ当たり 25~35㎡



注意事項

- ・消防法：危険物第四類第三石油類 火気厳禁

荷 姿 18ℓ/缶、200ℓ/ドラム缶



〒289-2131 千葉県匝瑳市みどり平12番1
TEL (0479) 73-6000(代表)
FAX (0479) 73-5757
<http://www.nox-c.co.jp>

取扱店