

KOIWA

簡易防獣柵

いの楽フェンス

登録商標第6492073号 特許申請中

部品は金網、主柱、控え柱の3点のみ！
金網は強靱なφ5.0亜鉛アルミ合金めっき鉄線製



金網同士を主柱で連結




傾斜対応



門扉取付可能


いの楽フェンスの特長

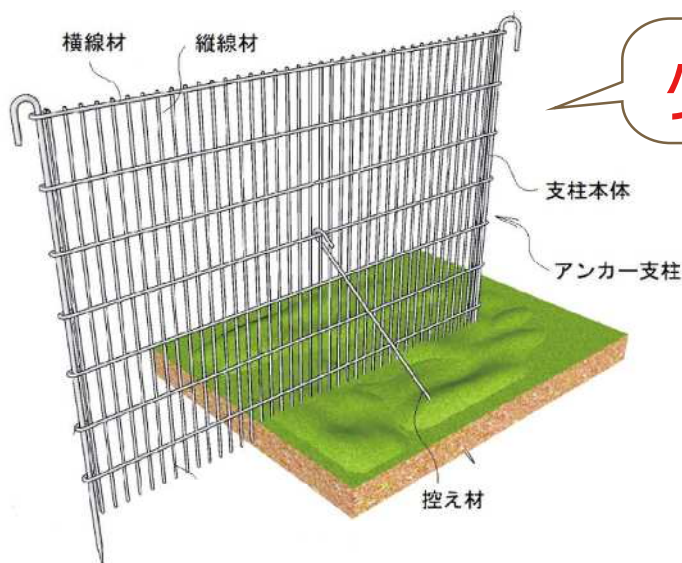

少ない部品数でコスト削減！

- 溶接金網
- 主柱
- 控え柱

基本の部品は3つだけ！

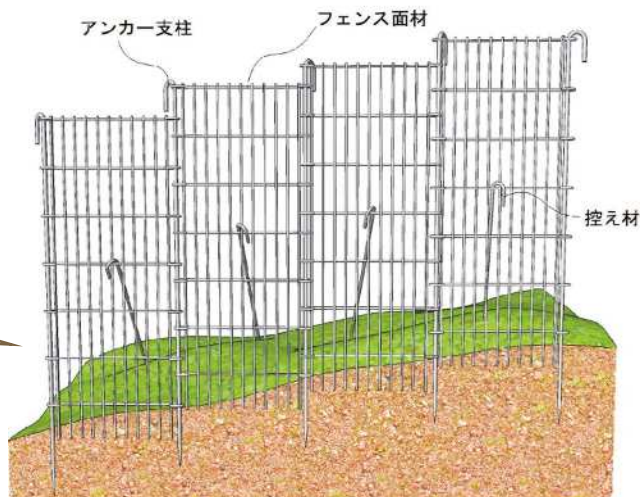

傾斜施行にも対応！

幅が1/4の傾斜パネルを用意
(オプション品)



強度試験済み！

イノシシと同等の荷重(80kg)で
社内静的荷重試験を実施
試験後も破損なし、継続使用可能！

いの楽フェンス	
寸法(設置時)	幅2000 × 高さ1200
溶接金網	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 φ5.0×φ5.0 網目50×200 L1300×W2000 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 φ5.0×φ5.0 網目50×200 L1300×W500
主柱	SR235 φ16×L1700 (20R 50mmフック) 溶融亜鉛メッキ
控え柱	SD295 D10×L1200 (10R 50mmフック) 溶融亜鉛メッキ

(H1200タイプの場合)

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035

東京都台東区西浅草三丁目20番14号



www.koiwa.co.jp

▼ いの楽フェンスのお問合せは

本社・技術開発部

TEL 03-5828-8839 へお願い致します