




遮音パネルには制震効果のあるポリエチレンフォームを塗装溶融2%マグネシウム添加55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板で挟み込んだ3重構造。高い遮音性能と防錆力を発揮します。

門扉も製作できます。お問い合わせください。



GM-2860 (GGパネル)

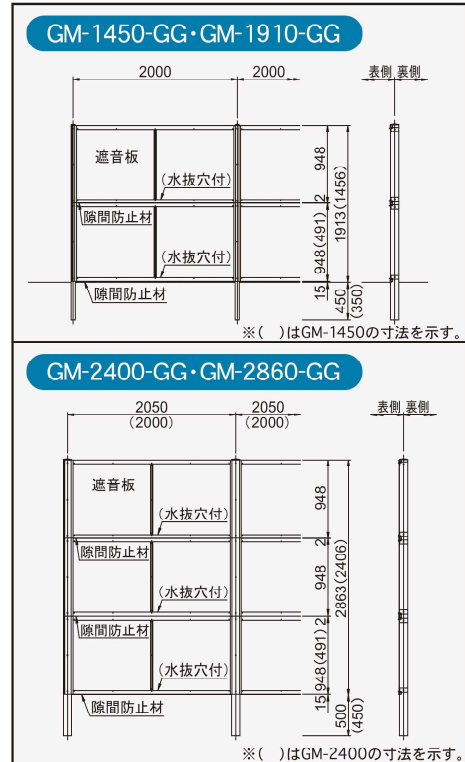

※パネル上下間および下部隙間には隙間防止材が必要です。
※各規格の寸法、参考基礎寸法は下記の表を参照ください。
※詳細については別刷標準図集を参照ください。

風圧力での設計製品です。(昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準に従っています。)

地盤面に設置する場合を基準にしていますので、**地盤面より高い場所**に設置する場合にはお問い合わせください。

柱・胴縁・縦枠 標準色



ホワイト



グレー



ダークブラウン

スノーホワイト
(防汚性)アイスグレー
(防汚性)メタリックブラウン
(熱反射性)


※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

パネル板 標準色

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

※柱・胴縁・縦枠とパネル板の色は異なります。

※防汚・熱反射について従来材と比較した機能の向上を製品特長として
うたったものであり、機能(遮熱・防汚)を保証するものではありません。



規格・寸法・参考基礎 (沖縄地区は除く。)

呼称	寸法	高さ (mm)	主 柱 (mm)			パネル幅 (mm)	単位質量 (kg/m)	参考基礎寸法 (mm)
			規格・寸法	埋込	支柱間隔			
GM-1450-GG		1456	□100×50×3.2×1816	350	2000	948+491	35.5	350×350×600
GM-1910-GG		1913	□100×50×3.2×2373	450	2000	948+948	43.0	450×450×700
GM-2400-GG		2406	□100×50×3.2×2866	450	2000	948+948+491	56.8	550×550×800
GM-2860-GG		2863	□100×100×3.2×3378	500	2050	948+948+948	67.8	650×650×900

※地耐力98kN/㎡[10t/㎡](長期)の場合のコンクリート打ちの参考基礎寸法です。地耐力が異なる場合は弊社までご相談ください。

※布基礎についてはお問い合わせください。

※上記基礎寸法は、昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準による地盤面に設置する場合です。**地盤面より高い場所**に設置する場合にはお問い合わせください。

※ご使用前に裏表紙の『⚠注意』の項目をご覧ください。