



目かくし機能に遮音性をプラスした、XNブラインドを採用。

門扉も製作できます。お問い合わせください。



XW-1740-SH(XNブラインド)

風圧力での設計製品です。(昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準に従っています。)

地盤面に設置する場合を基準にしていますので、**地盤面より高い場所に**設置する場合にはお問い合わせください。

カラー

標準色

下記以外の塗装色については
お問い合わせください。



ホワイト



グレー



グレーベージュ



ダークブラウン

受注生産色

NEW



サテンブラック
(低光沢)


NEW




サテンオリーブ
(低光沢)

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

XW-980-SH

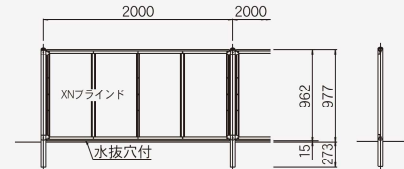


XW-1180-SH・XW-1480-SH

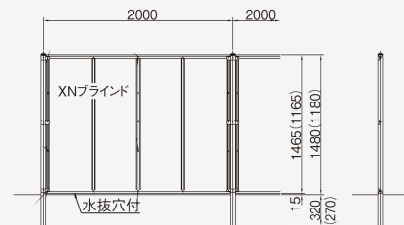


※()はXW-1180-SHの寸法を示す。

XW-1740-SH

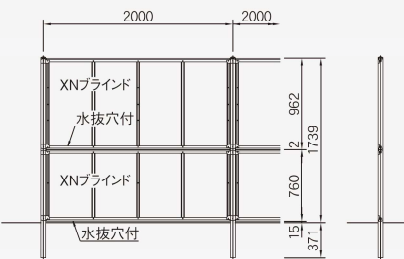

※各規格の寸法、参考基礎寸法は下記の表を参照ください。
※詳細については別刷標準図集を参照ください。



規格・寸法・参考基礎 (沖縄地区は除く。)

呼称	寸法	高さ (mm)	主 柱 (mm)			パネル幅 (mm)	単位質量 (kg/m)	参考基礎寸法 (mm)
			規格・寸法	埋込	支柱間隔			
XW-980-SH		977	Φ50.8×2.3×1255	273	2000	962	10.6	250×250×500
XW-1180-SH		1180	Φ50.8×2.3×1455	270	2000	1165	12.7	300×300×600
XW-1480-SH		1480	Φ50.8×2.3×1805(補強入り)	320	2000	1465	16.5	400×400×600
XW-1740-SH		1739	Φ50.8×2.3×2115(補強入り)	371	2000	962+760	19.9	400×400×750

※地耐力98kN/m²[10t/m²](長期)の場合のコンクリート打ちの参考基礎寸法です。地耐力が異なる場合は弊社までご相談ください。

※布基礎についてはお問い合わせください。

※上記基礎寸法は、昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準による地盤面に設置する場合です。**地盤面より高い場所に**設置する場合にはお問い合わせください。

※ご使用前に裏表紙の『⚠ 注意』の項目をご覧ください。