



目かくし機能に遮音性をプラスした、XNブラインドを採用。

門扉も製作できます。お問い合わせください。



AM-1940-SH(XNブラインド)

風圧力での設計製品です。(昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準による地盤面より高い場所に設置する場合)
地盤面より2m以上高い場所に設置する場合はお問い合わせください。

カラー

標準色



ホワイト



グレー



グレーベージュ



ダークブラウン

下記以外の塗装色については
お問い合わせください。

受注生産色

NEW



サテンブラック
(低光沢)

NEW



サテンオリーブ
(低光沢)

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

規格・寸法・参考基礎

(沖縄地区は除く。)

呼称	寸法	高さ (mm)	主 柱(mm)			パネル幅 (mm)	単位質量 (kg/m)	参考基礎寸法 (mm)
			規格・寸法	埋込	支柱間隔			
AM-980-SH		977	□100×50×2.3×1255	273	2000	962	12.3	250×250×500
AM-1180-SH		1180	□100×50×2.3×1505	320	2000	1165	14.9	300×300×600
AM-1480-SH		1480	□100×50×2.3×1855	370	2000	1465	17.9	400×400×600
AM-1740-SH		1739	□100×50×2.3×2165	421	2000	962+760	22.4	400×400×750
AM-1940-SH		1941	□100×50×3.2×2425	479	2000	962+962	26.7	500×500×700


※地耐力98kN/m²[10t/m²](長期)の場合のコンクリート打ちの参考基礎寸法です。地耐力が異なる場合は弊社までご相談ください。

※布基礎についてはお問い合わせください。


※上記基礎寸法は、昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準による地盤面に設置する場合です。地盤面より高い場所に設置する場合にはお問い合わせください。

※ご使用前に裏表紙の『⚠注意』の項目をご覧ください。

AM-980-SH

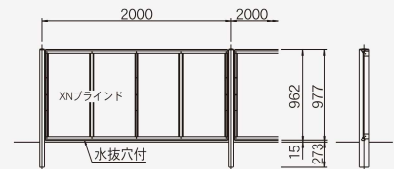


AM-1180-SH・AM-1480-SH

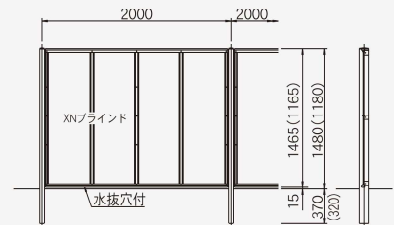

※()はAM-1180-SHの寸法を示す。

AM-1740-SH・AM-1940-SH

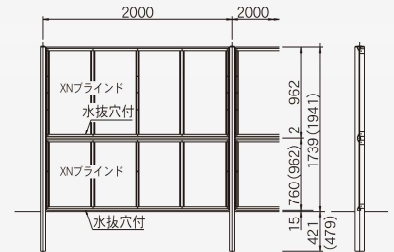

※()はAM-1940-SHの寸法を示す。

※各規格の寸法、参考基礎寸法は下記の表を参照ください。
※詳細については別刷標準図集を参照ください。

