

アルミ目かくし遮音フェンス ALM型

製品
WEB
ページ



目かくし遮音フェンス


遮音パネルは制震効果のあるポリエチレンフォームを塗装溶融2%マグネシウム添加55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板で挟み込んだ3重構造で遮音効果の高いSGパネルをご用意しています。

門扉も製作できます。お問い合わせください。




ALM-2000(SGパネル)

ALM-800・ALM-1000

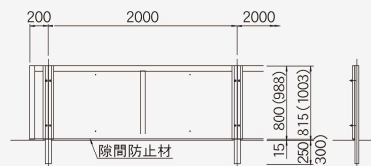


※()はALM-1000の寸法を示す。

ALM-1600・ALM-1800

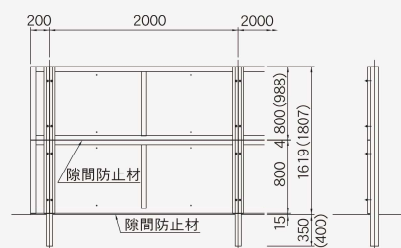

※()はALM-1800の寸法を示す。

ALM-2000

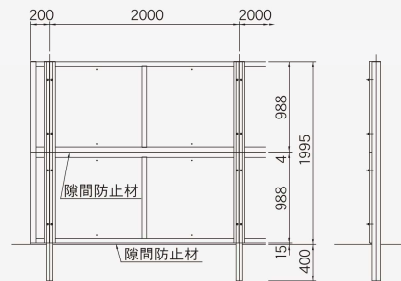

※勾配は製作できません。

※端尺は現地加工です。

※2mをこえる長尺は製作できません。

※各規格の寸法、参考基礎寸法は下記の表を参照ください。

※コーナー部に独立基礎を設置する場合は、コーナー角度および基礎寸法により干渉することもありますので、お問い合わせください。

※詳細については別刷標準図集を参照ください。

カラー

柱・胴縁・縦枠 標準色



ホワイト



ダークブラウン

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

パネル板 標準色



スノーホワイト
(防汚性)




メタリックブラウン
(熱反射性)

※表示の色は印刷のため、実際の色とは若干異なります。

※防汚・熱反射について従来材と比較した機能の向上を製品特長としてうたったものであり、機能(遮熱・防汚)を保証するものではありません。

※合金めっき鋼板の塗装色はアルミ製枠体のカラーとは一致しません。



遮音板イメージ図

規格・寸法・参考基礎 (沖縄地区は除く。)

呼称	寸法	高さ (mm)	主 柱 (mm)			パネル幅 (mm)	単位質量 (kg/m)	参考基礎寸法 (mm)
			規格	埋込	支柱間隔			
ALM-800		815	65×40	250	2000	800	11.6	200×200×450
ALM-1000		1003	65×40	300	2000	988	13.3	250×250×500
ALM-1600		1619	90×65	350	2000	800+800	23.9	400×400×700
ALM-1800		1807	90×65	400	2000	988+800	25.8	400×400×750
ALM-2000		1995	90×65	400	2000	988+988	27.6	500×500×700

※地耐力98kN/m²[10t/m²](長期)の場合のコンクリート打ちの参考基礎寸法です。地耐力が異なる場合は弊社までご相談ください。

※上記基礎寸法は、昭和57年改正の建築基準法・同施行令の計算基準による地盤面に設置する場合です。地盤面より高い場所に設置する場合にはお問い合わせください。

※ご使用前に裏表紙の『注意』の項目をご覧ください。